


Ursus Forte AS

A rede Ursus Forte As confere os mesmos benefícios da Rede Ursus Forte, utilizando arames de alta tensão mais finos e com maior resistência.

- Diâmetro do arame e resistência à tração:
 - Arame horizontal: 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²
 - Arame vertical: 2,50 mm - 650/850 N/mm²
 - Arame da extremidade: 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²
- Possui um nó RingLock que confere excelente resistência e grande adaptabilidade a todos os terrenos.

Revestimento:

- A rede é revestida com o tratamento Zincalu Super (95% de zinco + 5% de alumínio) que lhe confere uma durabilidade largamente superior em comparação a um revestimento de galvanização normal.

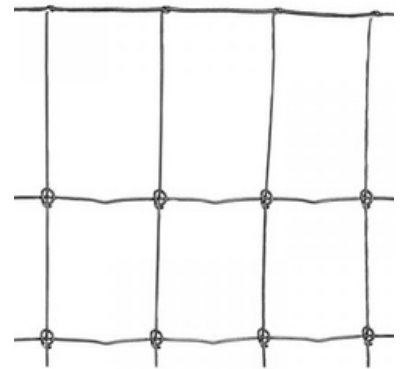

Altura do Rolo (mm)	Nº Arames Horizontais	Distancia dos arames	Tipo	Rolos (m)
1200	9	15	120 / 9 / 15	75
1600	13	15	160 / 13 / 15	75
1800	14	15	180 / 14 / 15	50
2000	15	15	200 / 15 / 15	50

